


TECHNIKAI ADATLAP

Termék: Élkötegelt parketta (Tölgy)

Szerkezet: Tömörfa elemek párhuzamosan, műanyag hálóra ragasztva

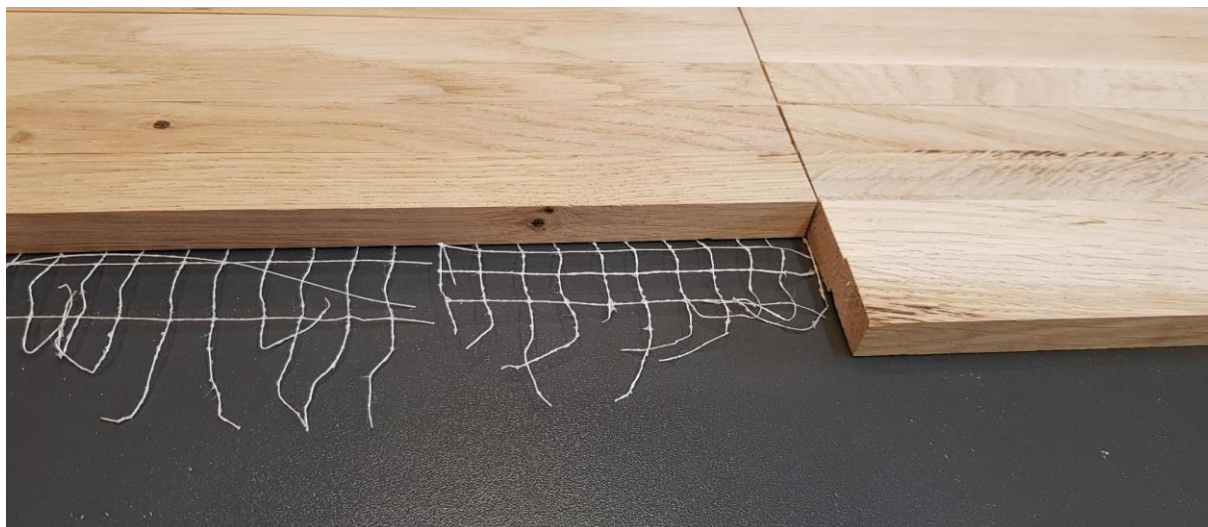

Elemek mérete: 250x22x14 mm vagy 300x22x14 mm

Tábla mérete: 250x640x14 mm vagy 300x640x14 mm

Csomagolás: 10 db tábla egy csomag, zsugorfóliázva
250x640x14 mm -> 1,60 m²/csomag
300x640x14 mm -> 1,92 m²/csomag

Kialakítás: csap-horony nélküli, 4 oldalt fűrészelt, gyalult elemek

Nedvesség: 9 ± 2%

Válogatás: Korhadás, rovarrágás, kéreg nem megengedett.
Szíjács korlátlanul megengedett, de ügyelni kell az egyenletes eloszlásra.
Egészséges és fekete és repedt göcsök megengedettek, de átmérőjük legfeljebb az elemszélesség 50%-a lehet. Lyukas göcs 5 mm átmérőig lehetséges.

Felületkezelés: felületkezelés nélkül. A felületkezelést a beépítés helyszínén kell elvégezni.

Súly: kb. 11 kg/m²

Padlófűtés: Melegvizes padlófűtésre alkalmas. Elektromos padlófűtésre nem tesztelt.

Tárolás: Zárt, száraz, fagymentes helyen

Fektetés: Megfelelően előkészített, sík, repedésmentes, normál fűtés esetén maximum 2% CM, padlófűtés esetén maximum 1,5% CM nedvességtartalmú aljzatra, nagyszilárdságú, rugalmas ragasztóanyaggal (1K PU, 2K PU, MS Hybrid vagy MS Polimer) vagy elasztikus oldószeres ragasztóanyaggal. Diszperz ragasztóanyag nem használható!
Mindig győződjön meg arról, hogy a ragasztóanyag gyártója valóban ajánlja a termékét fapadlók fektetéséhez!



TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK		
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Tűzvédelmi oszt. 14 mm	Dfi-s1	MSZ EN 14761:2006
Keménység, BRINELL	3.4 MPa	
Formaldehid kibocsátás	Natúr, felületkezelés nélküli: E1	
Pentaklór-fenol tartalom	Natúr, felületkezelés nélküli: Nem tartalmaz	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság:	94 MPa	
Hővezetési tényező (Λ)	0,15 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R)	0,09 m ² K/W	
Minimális átlagos sűrűség	680 Kg/m ³	

Veszélyes anyagot nem tartalmaz!

Gyöngyös, 2021. január